




Deposito

De Deposito overkapping is de ideale oplossing om fietsen, bromfietsen en motoren efficiënt te stallen. Een open stalling zorgt voor prima controle op de fietsen, terwijl de afsluitbare Deposito optimale veiligheid creëert op minder overzichtelijke locaties. De multifunctionele gesloten overkapping doet ook uitstekend dienst als bergingsruimte voor containers en ander materiaal.

L'abri Deposito est la solution idéale pour ranger les vélos, les vélorouteurs et les motos. Un abri ouvert garantira un contrôle visuel optimal des vélos rangés, tandis que la version fermée leur garantira une sécurité optimale dans les zones les moins visibles. La version fermée, multifonctionnelle, pourra aussi idéalement servir pour ranger des containers ou d'autres matériaux.

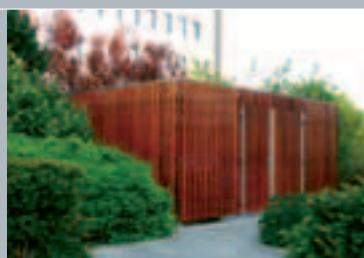



Om u alvast op weg te helpen met het kiezen van een overkapping, bieden wij u een open of een 4-wandige overkapping aan.

Moet de overkapping open, vrij toegankelijk en overzichtelijk zijn? Dan adviseren wij de **Deposito open**.

De fiets kan snel parkeren én wegfietsen.

Wilt u een meer gesloten overkapping, met rondom wanden, waardoor fietsen nog meer tegen weersinvloeden worden beschut? Of gaat uw voorkeur uit naar een geheel afsluitbare overkapping, welke bijdraagt aan diefstalpreventie?

Dan adviseren wij de **Deposito 4-wandig**. De fietsen staan altijd beschut.

Uitvoeringen

- Deposito open, enkelzijdig, zie pag. 5 (aan één zijde fietsparkeren)
- Deposito open, dubbelzijdig, zie pag. 6 (aan twee zijden fietsparkeren)
- Deposito 4-wandig, zie pag. 7

De Deposito 4-wandig is met en zonder deuren verkrijgbaar.

Toepassingsmogelijkheden

- (brom)fietsenstalling
- scooters- en motorenstalling
- bergingsruimte
- erfscheiding

Materialen en behandeling

Frame:

- staal: volbad verzinkt
- beton: gewapend trilbeton

Dak golfplaten:

- polyester: met 450 of 600 grams glasvezelwapening per m² (lichtdoorlatend)
- gegalvaniseerd staal: verzinkt, 1,0 mm dik
- Sendzimir staal: volbad verzinkt en gecoat, bovenzijde groen, onderzijde wit, 0,56 mm dik

Wanden:

- vurenhout: geïmpregneerd; open latwerk en dicht latwerk
- hardhout (on)behandeld: open latwerk en dicht latwerk
- massief HPL paneel: sterk, krasvast en UV-bestendig
- damwandprofielplaten: staal, duurzaam en maximaal behoud van kleur en glans
- persroosters: staal, volbad verzinkt, maaswijdte 100 x 22 mm
- dubbele draadstaafmatten: staal, volbad verzinkt, maaswijdte 50 x 200 mm

Randafwerking bovenzijde wanden:

- aluminium u-profiel: standaard afwerking tegen het inwateren van regen
- boeiboord van Redwood: stabiele houtsoort die niet of nauwelijks krimpt of uitzet
- boeiboord van watervast verlijmd multiplex WBP, afgewerkt met een aluminium u-profiel
- boeiboord van massief HPL paneel: sterk, krasvast en UV-bestendig

Hemelwaterafvoer:

- gotten van PVC, afvoerpijpen van slagvast PVC
- stalen afvoerpijpen op aanvraag leverbaar

Deuren:

- enkele deur, links – of rechtsdraaiend, voorzien van een cilinderslot
- dubbele deur, voorzien van een cilinderslot
- enkele schuifdeur, voorzien van een haakschootslot
- dubbele schuifdeur, voorzien van een haakschootslot

Afin de vous aider dans le choix d'un abri, nous vous proposons un abri ouvert et un abri 4-façades.

L'abri doit-il être ouvert, facile d'accès et visible ? Dans ce cas, nous vous conseillons de porter votre choix vers le **Deposito ouvert**. Les cyclistes peuvent rapidement se garer et repartir.

Désirez-vous un abri plus fermé, avec des parois sur son pourtour, où les vélos seront encore mieux protégés des intempéries ? Ou votre préférence va-t-elle à un système entièrement verrouillable, assurant une prévention optimale contre le vol ? Nous vous conseillons alors le **Deposito 4-façades**. Les vélos sont toujours protégés.

Exécutions

- Deposito ouvert, unilatéral (*parking dans un sens*), voir page 5
 - Deposito ouvert, bilatéral (*parking dans les deux sens*), voir page 6
 - Deposito 4-façades, voir page 7
- Le Deposito 4-façades est livrable avec ou sans porte.

Possibilités d'application

- abri pour vélo(moteurs)
- abri pour motos et scooters
- espace de remisage
- séparateur d'enclos

Matériaux et finitions

- Charpente:**
- acier: profils galvanisés par trempage
 - béton: béton armé vibré

Plaques ondulées de toiture:

- polyester: renforcé par 450 ou 600 grammes de fibre de verre au m² (translucide)
- acier galvanisé: galvanisé, 1,0mm d'épaisseur (couleur argentée)
- acier Sendzimir: galvanisé et coloré, dessus vert, dessous blanc, 0,56 mm d'épaisseur

Parois:

- bois de pin: imprégné; lattis ouvert et lattis fermé
- bois dur (non-traité): lattis ouvert et lattis fermé
- plaques d'HPL: matière robuste, anti-griffes et résistante aux UV
- plaques de bardage ondulées: acier, durable et protégé au maximum par un laquage
- grillages caillebotis: acier, galvanisé à chaud, maillage 100x22 mm
- grilles double fil: acier, galvanisé à chaud, maillage 50x200 mm

Bordure de finition au-dessus des parois:

- profil U en aluminium: finition standard contre l'infiltration des eaux pluviales dans la tranche des parois
- bordure en Redwood: variété de bois très stable qui ne travaille pratiquement pas
- bordure en Multiplex collé WBP étanche avec un profil U en aluminium
- bordure en HPL: matière robuste, anti-griffes et résistante aux UV

Ecoulement des eaux pluviales:

- corniches en PVC, tuyau de descente en PVC anti-coups
- descentes en acier livrables sur demande

Portes:

- porte simple: ouverture vers la gauche ou vers la droite, munie d'une serrure à cylindre
- double porte: munie d'une serrure à cylindre
- porte coulissante simple: munie d'une serrure à crochet
- double porte coulissante: munie d'une serrure à crochet





Opties per type overkapping / Options par type de remise	Staal / Acier		Beton / Béton		Zie foto: Voir photo:
	open ouvert	4-wandig 4-façades	open ouvert	4-wandig 4-façades	
Dak golfplaten / Plaques de toiture					
polyester / Polyester	•	•	•	•	A
gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé	•	•	•	•	B
Sendzimir staal, verzinkt en gecoat / Acier Sendzimir, galvanisé et coloré	•	•	•	•	C
Wanden / Parois					
vurenhout open latwerk / Bois de pin, lattis ouvert	•	•	•	•	
vurenhout dicht latwerk / Bois de pin, lattis fermé	•	•	•	•	D
hardhout open latwerk (on)behandeld / Bois dur (non)traité, lattis ouvert	•	•	•	•	E & F
hardhout dicht latwerk (on)behandeld / Bois dur (non)traité, lattis fermé	•	•	•	•	
HPL-kunststofplaten / Plaques de HPL	•	•	•	•	G
damwandprofiplaten / Plaques de bardage ondulé	•	•			H
persroosters / Caillebotis	•	•			I
dubbel draadstaafmatten / Grille double fil	•	•			J
Randafwerking wanden / Bordure de finition supérieure					
aluminium u-profiel / Profil U en aluminium	•	•	•	•	K
Redwood boeiboord / Bordure en Redwood	•	•	•	•	
multiplex WBP boeiboord met aluminium u-profiel / Bordure en multiplex WBP avec profil U en aluminium	•	•	•	•	L
HPL-kunststof boeiboord / Bordure en plaque de HPL	•	•	•	•	
Deuren / Portes					
enkele deur / Porte simple			•		
dubbele deur / Double porte			•		M
enkele schuifdeur / Porte coulissante simple			•		
dubbele schuifdeur / Double porte coulissante			•		
Fundatie / Fondations					
betonvoeten / Blocs en béton	•	•			
chemische ankers voor beton / asfalt / Anchage chimique pour béton / asphalte	•	•			
Montage / Fondations					
montage VelopA / Par VelopA	•	•	•	•	
zelf monteren / Soi-même	•	•	•	•	
Capaciteit parkeren per module van 4000 mm / capacité de rangement par module de 4000 mm					
Aantal fietsen: HoH 375 mm enkelzijdig / Nombre de vélos: CàC 375 mm unilatéral	10	20	10	20	
Aantal fietsen: HoH 375 mm dubbelzijdig / Nombre de vélos: CàC 375 mm bilatéral	18		18		
Aantal brommers: HoH 600 mm / Nombre de vélomoteurs CàC 600 mm	6	12	6	12	
Aantal motoren: HoH 800 mm / Nombre de motos CàC 800 mm	5	10	5	10	





Kleuren

Wanden:

- open latwerk leverbaar in een aantal standaard RAL-kleuren (zie bestelgids), zowel in dekkende als transparante beits
- massief HPL paneel in diverse kleuren leverbaar, monsterkaart op aanvraag verkrijgbaar.
- damwandprofielen in diverse kleuren leverbaar, monsterkaart op aanvraag verkrijgbaar.

Randafwerking bovenzijde wanden:

- Redwood en watervast verlijmd multiplex WBP boeiboord leverbaar in een aantal standaard RAL-kleuren in dekkende beits (zie bestelgids)
- massief HPL paneel in diverse kleuren leverbaar, monsterkaart op aanvraag verkrijgbaar.

Deuren

- leverbaar in een aantal standaard kleuren, (zie bestelgids)

Fundatie

De Deposito met stalen spanten wordt standaard gefundeerd op betonvoeten, die gelijk aan het maaiveld worden ingegraven. Bij plaatsing op beton of asfalt (minimale dikte 12 cm) wordt gebruik gemaakt van chemische ankers. De Deposito met betonnen spanten is inclusief fundatie.

Montage

De Deposito wordt geleverd inclusief montage, uitgevoerd door onze montagemedewerkers. Zelf monteren is eveneens mogelijk. Wij voorzien u van een montagehandleiding.

Verlichting

Vraag naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van verlichting. Zie ook OV020-1060.

Toegangscontrolesystemen

Vraag naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van een toegangscontrolesysteem. Zie ook OV020-1070.

Servicecontract

Het is mogelijk om een servicecontract af te sluiten.

Advies

U kunt te allen tijde bij onze productspecialisten terecht voor advies op maat.

Specifieke kenmerken

Wij maken het graag voor u mogelijk om snel een aanvraag voor een bouwvergunning in te kunnen dienen. Daarom sturen wij direct met de offerte een technische tekening mee.

Couleurs

Parois:

- lattis ouvert livrables dans une série de couleurs RAL standard, en couleur transparente ou couvrante (voir liste de prix)
- plaques d'HPL: livrables dans diverses couleurs échantillons disponibles sur demande
- plaques de bardage ondulées: livrables dans diverses couleurs échantillons disponibles sur demande

Bordure de finition au-dessus des parois:

- bordure en Redwood et en Multiplex collé WBP étanche livrables en diverses couleurs RAL et vernis couvrants (voir liste de prix)
- bordure en HPL: livrables dans diverses couleurs échantillons disponibles sur demande

Portes

- livrables dans une série de couleurs RAL standard, en couleur transparente ou couvrante (voir liste de prix)

Fondations

Le Deposito avec charpente en acier est fixé à des blocs de fondation en béton qui sont enterrés avec leur face supérieure au niveau du revêtement. Pour un placement sur béton ou asphalté (épaisseur minimale de 12 cm), l'abri sera fixé au moyen d'ancrages chimiques. Le Deposito avec charpente en béton sera enterré directement.

Montage

Le Deposito sera livré et monté par nos services. Vous pouvez éventuellement le monter vous-même. Nous vous fournirons un livret de montage.

Eclairage

Demandez les différentes possibilités pour l'adjonction d'éclairages. Voir page OV020-1060.

Système de contrôle d'accès

Demandez les différentes possibilités pour l'adjonction d'un système de contrôle d'accès. Voir page OV020-1070.

Contrat d'entretien

Il est possible de souscrire un contrat d'entretien.

Conseil

Nos spécialistes se tiennent à votre entière disposition pour vous conseiller dans l'élaboration d'un projet sur mesure.

Caractéristiques spécifiques

Un dessin technique des abris sera systématiquement envoyé avec l'offre pour d'éventuelles demandes de permis d'urbanisme.

Combinatietips / Combinations



BN, S010-290




Articlean, S020-360



Victory, S120-550






Variant+, F030-500

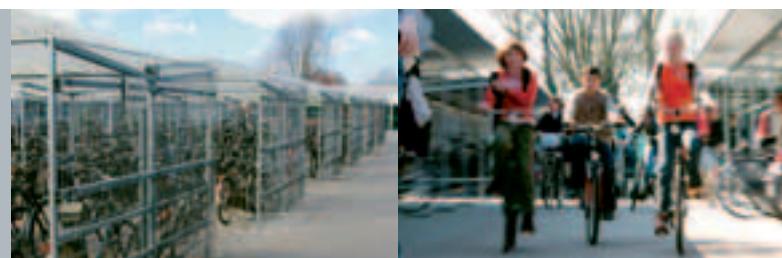




Deposito open, enkelzijdig; vrij toegankelijk, de fietser kan snel weg
Deposito ouvert, unilatéral; accès libre, les cyclistes peuvent sortir rapidement

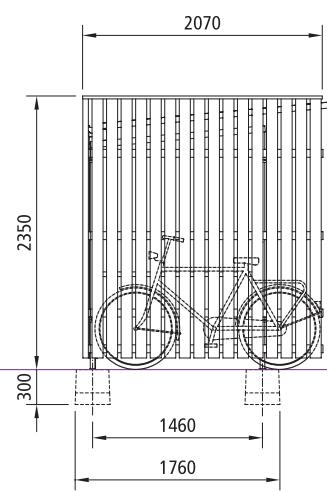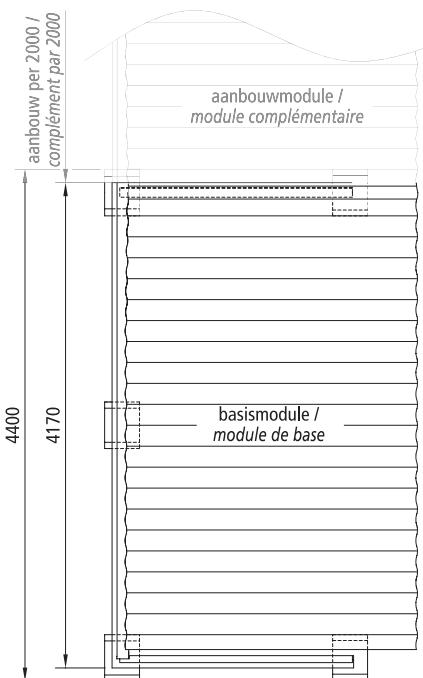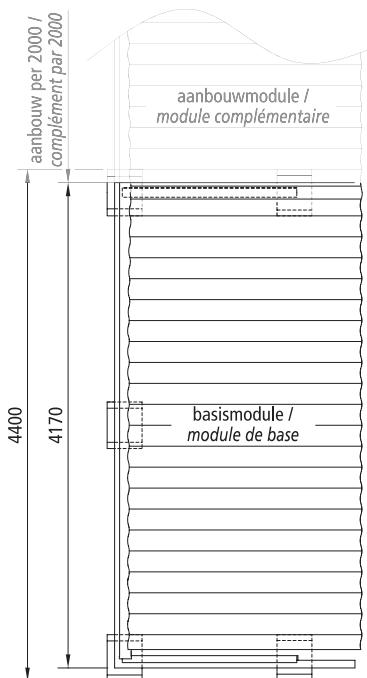

Fietsenstalling /
Abri à vélos


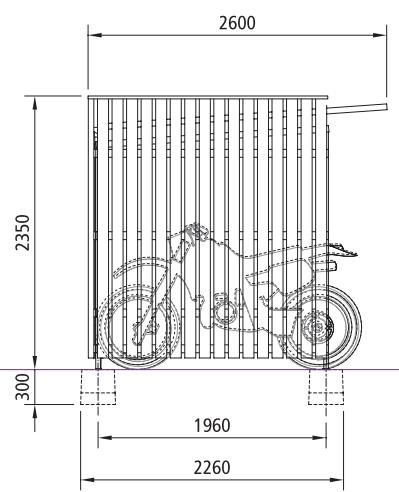


Motorenstalling /
Abri à motos






Deposito open, dubbelzijdig; goed overzicht
Deposito ouvert, bilatéral; bonne visibilité

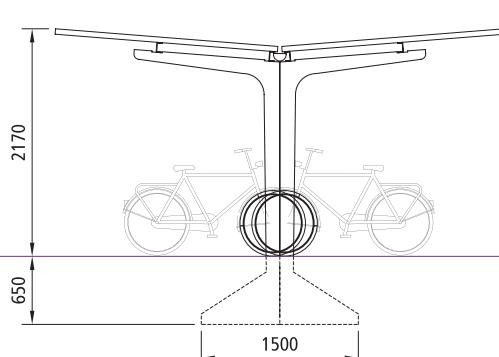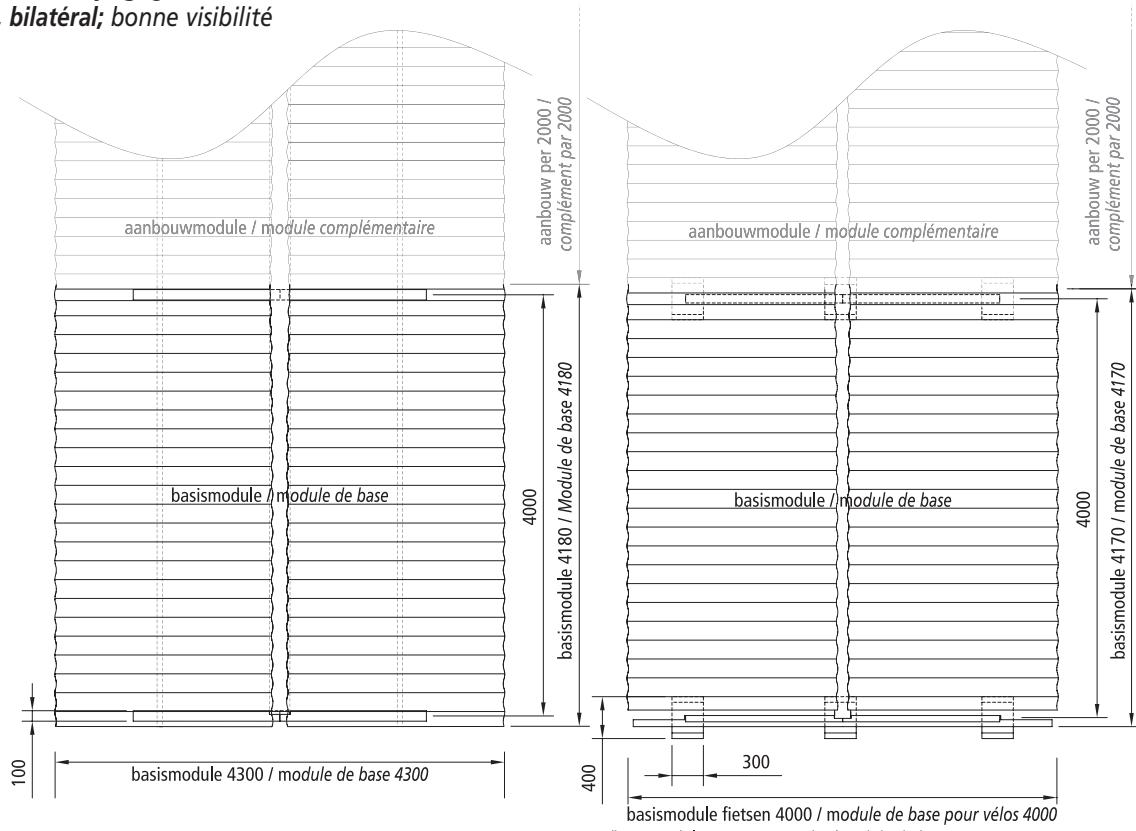

**Beton /
Béton**

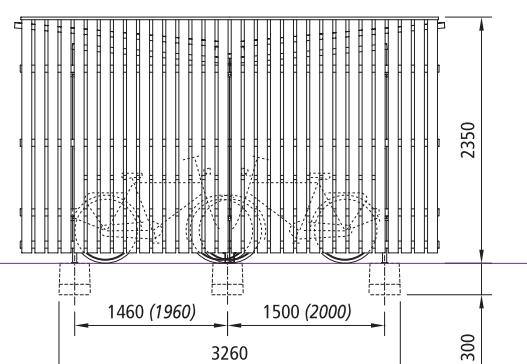


**Staal /
Acier**





**Deposito 4-wandig; rondom beschutting, optioneel afsluitbaar
Deposito 4 façades; protection complète, refermable en option**

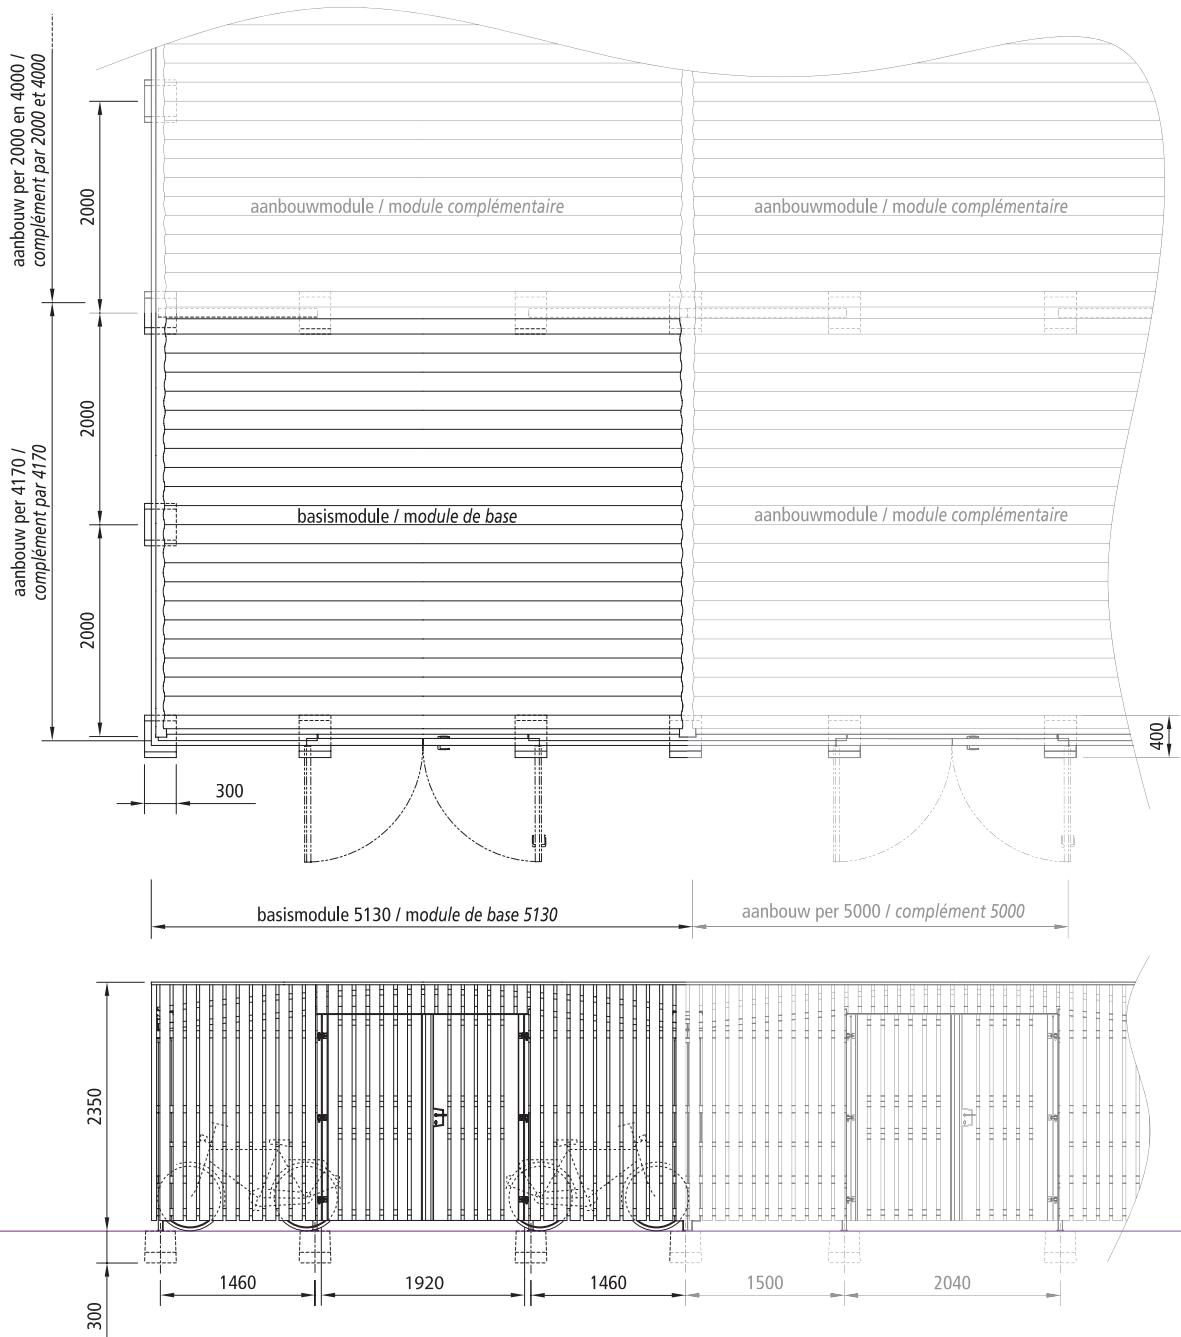



Deposito



VelopA N.V./S.A. BELGIË/BELGIQUE
Ambachtenlaan 54
3001 Leuven

Tel. +32 (0)16 823673
Fax +32 (0)16 823672
E-mail info@velopa.be

VelopA B.V. NEDERLAND
Achthovenerweg 21
2351 AX Leiderdorp
Postbus 202
2350 AE Leiderdorp

Tel. +31 (0)71 5410321
Fax +31 (0)71 5894152
E-mail info@velopa.com

VelopA GmbH DEUTSCHLAND
Beckerfelder Straße 96
47269 Duisburg
Postfach 290164
47261 Duisburg

Tel. +49 (0)203 71299716
Fax +49 (0)203 7135481
E-mail info@velopa.com